

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(สายทางจากถนน คสล.เดิม - ที่ไร่นายเทพ ทวยไชสง)

บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 3 ตำบลหินโคน อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 470,600 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง จากถนน คสล.เดิม - ที่ไร่นายเทพ ทวยไชสง) บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 908 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เลขที่ 4/2566

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2566

เป็นจำนวนเงิน 497,253.92- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบสองสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางอัจฉรา พิพัฒน์ศักดิ์ภักดี ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นประธานกรรมการ

7.2 นางสาวอนันตญา ดอกบุญนาค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ

7.3 นายชลทิตย์ เตคำหันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากถนน คสล.เดิม-ที่โรนายเทพ ทวยไรสง) บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 3 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 227 ม.หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 908 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	953.40	11.24	10,716.22	1.3624	15.31	14,599.78
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.40	200.71	9,112.23	1.3624	273.45	12,414.50
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	908.00	344.52	312,824.16	1.3624	469.37	426,191.64
10	Expansion Joint	ม.	8.00	207.11	1,656.88	1.3624	282.17	2,257.33
11	Contraction Joint	ม.	80.00	139.38	11,150.40	1.3624	189.89	15,191.30
12	Longitudinal Joint	ม.	227.00	59.61	13,531.47	1.3624	81.21	18,435.27
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	9.08	427.32	3,880.07	1.3624	582.18	5,286.21
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	288.00	288.00	1.3624	392.37	392.37
20	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	1,824.37	1,824.37	1.3624	2,485.52	2,485.52

364,983.80 รวม 497,253.92

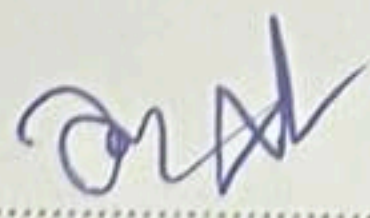
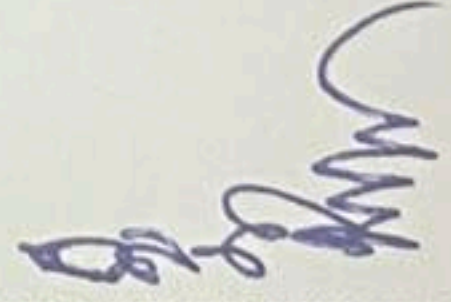
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบสองสตางค์-) ปรึบยอด 497,253.92

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 364,983.80
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินโคน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 99/2566 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566  
 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนวงเงิน 497,253.92-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

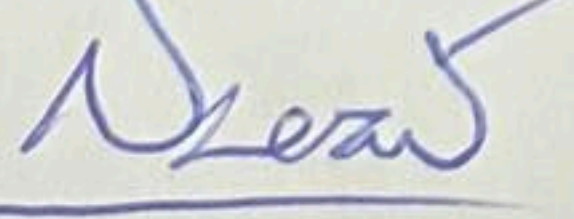
(นางอัจฉรา พิพัฒน์ศักดิ์ภักดี)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวอนันตญา ดอกบุญนาค )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชลทิตย์ เตคำหันธ์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น/การพิจารณา

ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว (  ) อนุมัติใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง  
 (  ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....



(นายสุริยะ เสียนอย่าง)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินโคน

24 เมษายน 2566